

Come back!
タカエース

中性 2 相洗浄剤（溶剤入）

ダーウィン1000S

『タカエースNo.1000S』と同一成分の外壁用洗浄剤を発売しました！（染料のみ未配合）
シーラント目地およびダレ汚染、焼付フッ素樹脂に固着した排気ガス汚染に特に有効です。



内容量
18L

主用途

- ・ 焼付フッ素樹脂
- ・ アルミ
- ・ コーキング目地
- ・ コーキング目地転移汚染
- ・ 駐車場、通路のオイル汚染



**FORCE
INDUSTRY
TOKYO**

株式会社FIT by Force Industry Tokyo

〒140-0013 東京都品川区南大井4-3-19

TEL : 03-5763-5866 FAX : 03-5763-5976

HP: <http://www.fit-ltd.co.jp>

ダーウィン1000S

施工上の注意

使用上の注意及びSDSをよく読んでからご使用ください。

本施工前に必ずテスト洗浄を実施し、洗浄効率と建材に影響（溶解、変色、光沢消失）の無いよう安全性を確認の上ご使用下さい。

テスト洗浄で安全性を確認した建材以外の他建材、植栽への付着、落滴は厳禁です。

可能な限り養生して下さい。特にアクリル、ポリカーボネートなどの樹脂材を溶解して曇らせますのでご注意ください。

施工方法

1. 洗浄剤をウエス半絞りで塗布洗浄。
2. 汚染状況や材質によっては塗布後、ブラシ等（飛散に注意）でこすり洗い
3. 水ウエスにて水拭き。

※ 本施工前に必ずテスト洗浄を実施し、洗浄効率と建材に影響（変色、光沢消失等）の無いよう安全性を確認の上、ご使用下さい。

使用上の注意

ゴム手袋等の保護具を着用して、ご使用下さい。

皮膚に付着したときは、直ちに十分な水量で洗い流して下さい。

眼に入ったときは、直ちに十分に水で洗い、医師の診察を受けて下さい。

主用途：焼付フッ素樹脂、アルミ、コーキング目地、

コーキング目地転移汚染 駐車場、通路のオイル汚染

主成分：各種エステル混合物、界面活性剤

液性：中性（溶剤入）


容量：18L

標準使用量：90ml/m²

（ウエス塗布の場合）

標準使用量
18L

90ml/m²
200m²/18L

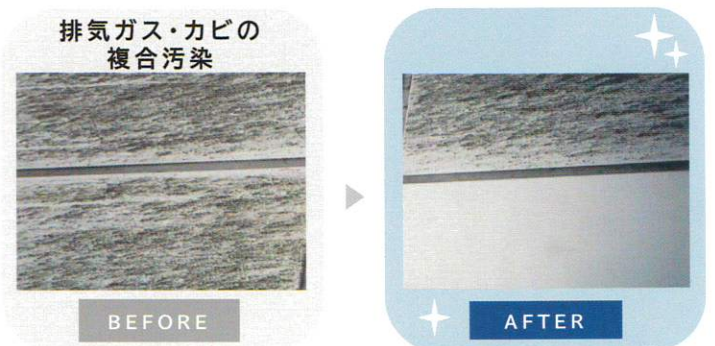

販売店

FIT公式アカウント

＼ お得な情報配信中！ ／



-Twitter-



-Youtube-



-Instagram-